



TRICHEM
PAINTS®

ASOKA®

PREMIUM

INTERIOR EMULSION PAINT



ASOKA PREMIUM

COLOUR COLLECTIONS




Spectrum Red* 9154




ASOKA®

PREMIUM

INTERIOR EMULSION PAINT



White 9100



Mint 9121




Blush 9131




Metro White 9111



Light Nile 9122




Melody 9132

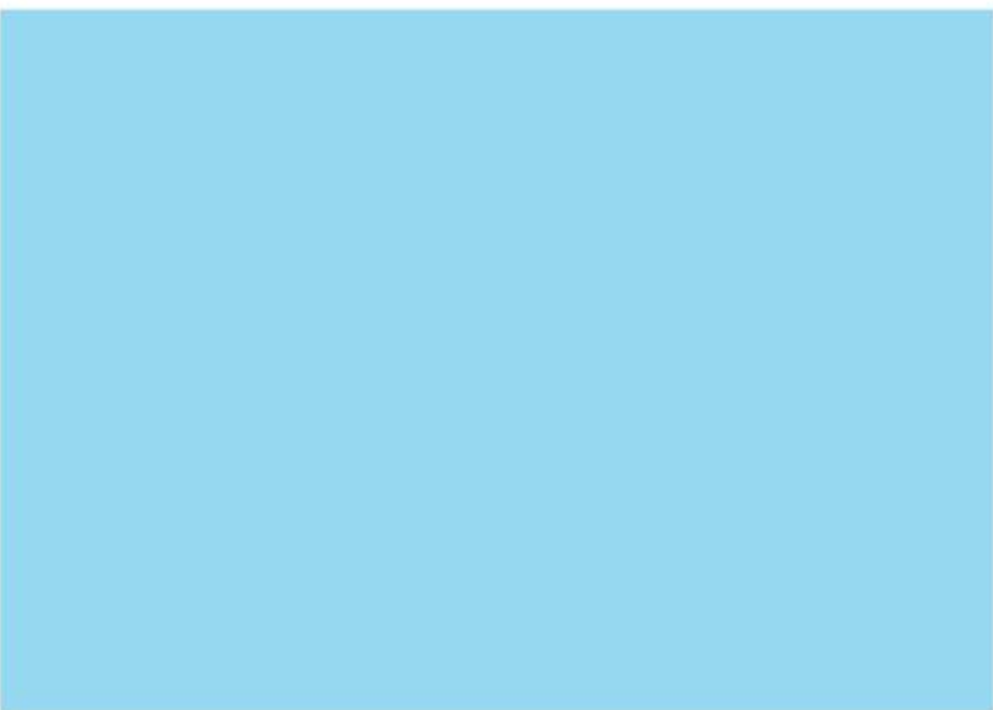

Summer Ice 9112



Aspen Wood* 9123

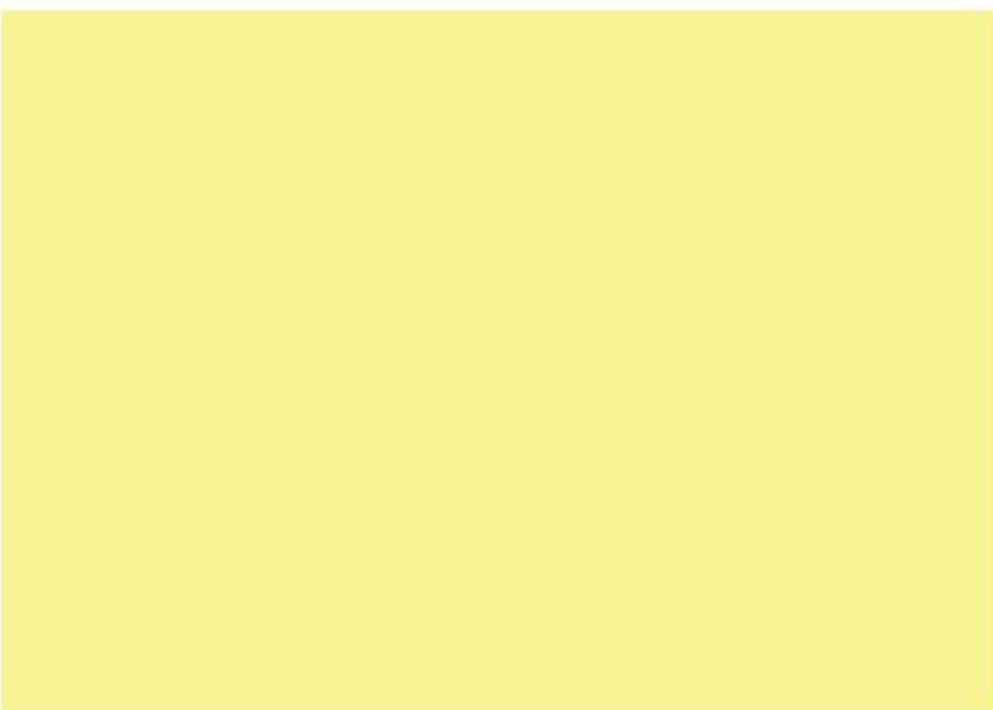

Heart Candle 9133



Story Blue 9113



Village Green* 9124



Crest 9134



Blue Jewel* 9114



Cape Green 9125



Meadow Daisy 9135




Cove Blue* 9115




Bamboo Leaf* 9126



Cadmium Yellow* 9136



Divinity 9141



Pink Shadow 9151



Misty Land 9161



Beach Sand 9171



Sand Dollar 9142



Tropical Orchid 9152



Violet Beam 9162



Sequoia Dusk 9172



Powder Puff 9143



Fire Clay 9153



Majestic* 9163



Whetstone 9173



Light Peach 9144



Spectrum Red* 9154



Stoker Violet* 9164



Trojan Grey 9174



Orange Milk* 9145



Scarlet* 9155



Burgundy Dash 9165



Marinir's Gray* 9175




Golden Sunset* 9146



Classic Brick* 9156



Spring Wood 9166



Black 9176

Warna dalam katalog ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli cat dengan teknik percetakan modern.
*Harga Special.



INTERIOR EMULSION PAINT

ASOKA PREMIUM adalah cat tembok dengan formula terbaru dari Trichem Paints.

ASOKA PREMIUM menggunakan bahan baku yang terbaik dan bermutu tinggi serta diproduksi menggunakan teknologi terkini sehingga menjadikan ASOKA PREMIUM cat pilihan terbaik. Tersedia dalam warna-warna yang indah, hasil cat lebih halus dan cepat kering. Cocok untuk digunakan pada pengecatan dinding bagian dalam (Interior).

Cara Pemakaian

1. Pastikan tembok yang akan dicat telah kering sempurna (tidak mengandung garam dan alkali).
2. Bersihkan permukaan tembok dari kotoran, minyak dan debu.
3. Ratakan permukaan tembok bagian dalam (interior) dengan plamur ASOKA WALLPUTTY.
4. Lapsi permukaan tembok dengan cat ASOKA PREMIUM sebanyak dua hingga tiga lapis secara bertahap agar memperoleh hasil yang maksimal.

Data Teknis

Tampilan	Matt
Masa Pengeringan	1-2 Jam sebelum lapisan berikutnya (tergantung cuaca).
Daya Sebar	8-10 M ² /kg (tergantung pori-pori permukaan).
Pengenceran	8-10% untuk pengecatan lapisan pertama 8-15% untuk lapisan berikutnya
Cara Aplikasi	  

PRODUCT OF

PT TRISULA ALCHEMINDO
by Trichem Group
www.trichempaints.com

☎ +62 813 2336 7167
✉ cs@trichempaints.com
📷 [trichempaints](#)
📺 Trichem Paints

